KRUEGER

14SCAFR SERIES

SQUARE 3 CONE, UL FIRE RATED DIFFUSER WITH ADJUSTABLE VANES

JOB NAME _____
ENGINEER _____
CONTRACTOR _____
TAG _____

SUBMITTAL SHEET

LTF, 24x24 FACE VIEW

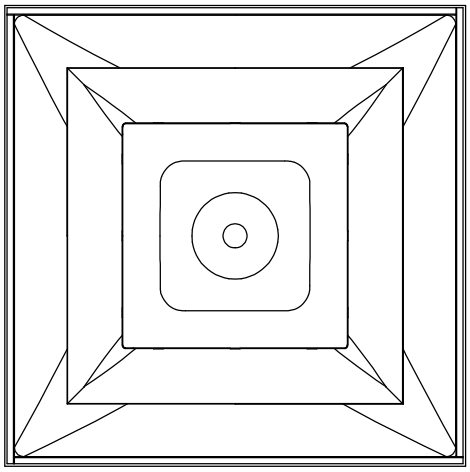

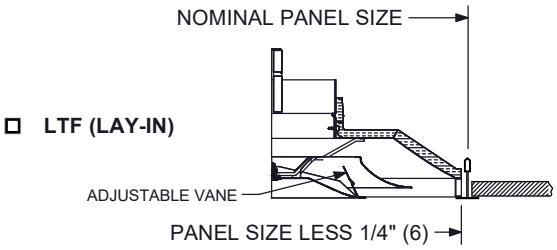

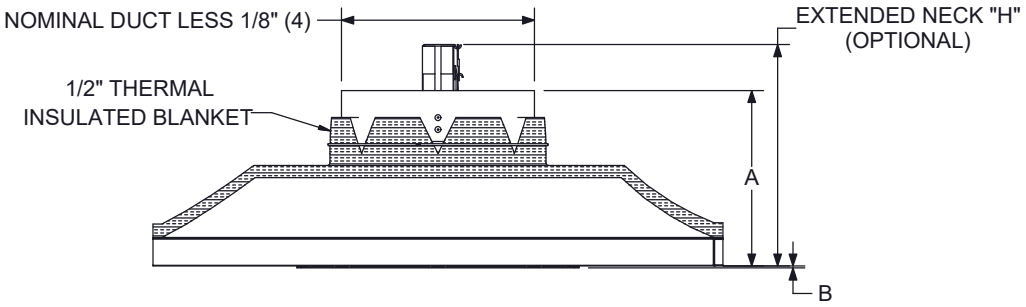

PANEL SIZE	NOMINAL DUCT	A	B	H
12 X 12	6, 7	5 7/8 (149)	3/8 (10)	8 7/8 (225)
12 X 12	8	5 3/4 (146)	5/8 (16)	8 3/4 (222)
24 X 24	8	7 5/8 (194)	1/4 (6)	10 5/8 (270)
24 X 24	10	7 3/4 (197)		
24 X 24	12, 14			10 3/4 (273)
24 X 24	15			15 3/4 (400)

NOTES:

1. **14SCAFR** IS STEEL CONSTRUCTION.
2. **14SCAFR** IS UL CLASSIFIED FIRE RATED DIFFUSER, TESTED IN ACCORDANCE WITH UL 263.
3. **14SCAFR** IS STEEL CONSTRUCTION.
4. **14SCAFR** ONLY AVAILABLE IN FRAME **LTF**.
5. **14SCAFR** HAS A FIRE RESISTANCE RATING OF 3 HOURS OR LESS
6. **212° F** FUSIBLE LINK COMES STANDARD.
7. STANDARD FINISH IS **WHT**- BRITISH WHITE. OPTIONAL FINISHES AVAILABLE.

ACCESSORIES: *ACCESSORIES MAY SHIP SEPARATELY*

- ☐ **EN** - EXTENDED NECK
- ☐ **VA** - FUSIBLE VOLUME ADJUSTMENT CONTROL
- ☐ **FL** - 165° F FUSIBLE LINK

DIMENSIONS ARE GIVEN AS INCHES (MM)